

# P-profiler

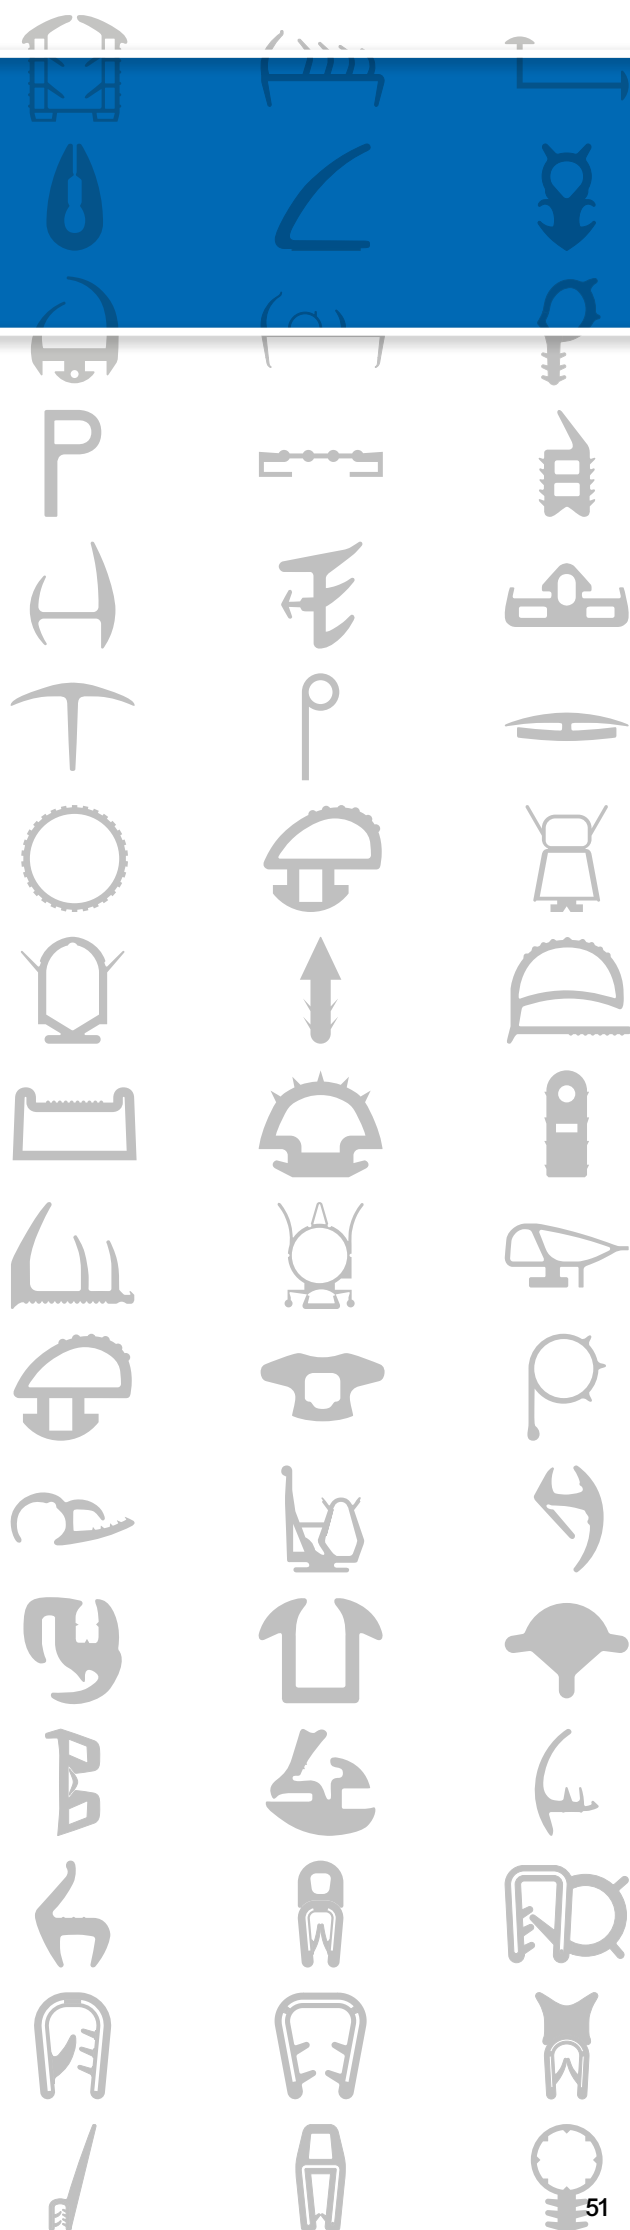
## P-profiles

P-profiler anvendes generelt til tætning af sprækker og andet ved f.eks. døre, vinduer og maskiner.

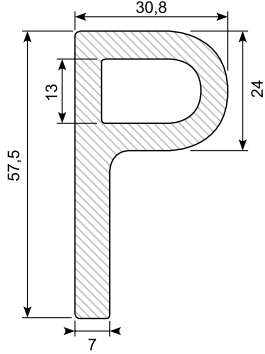
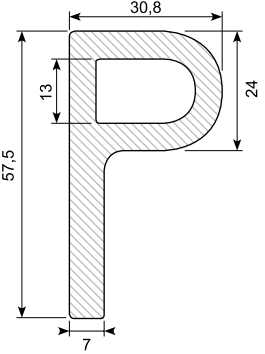
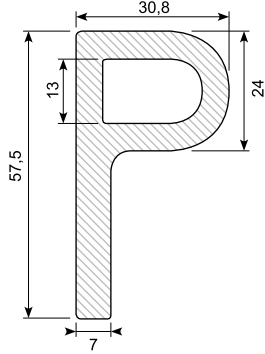
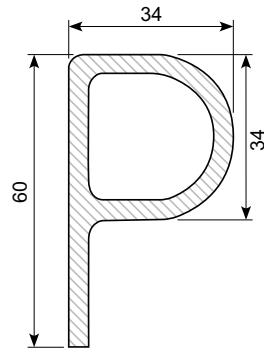
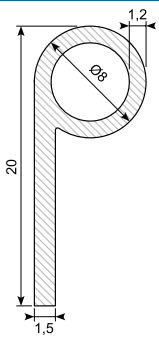
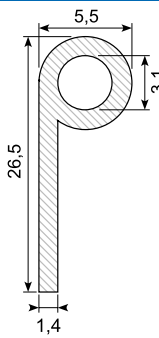
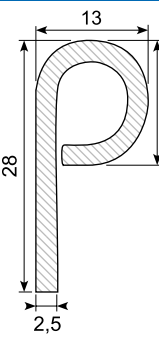
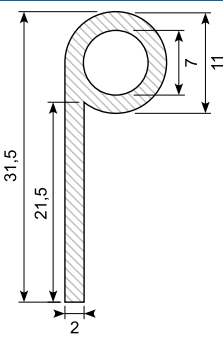
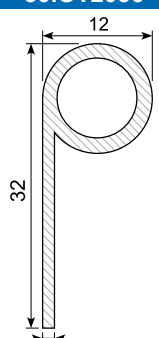
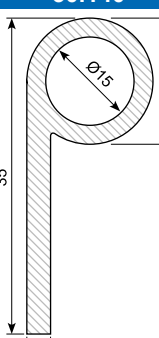
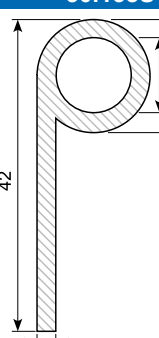
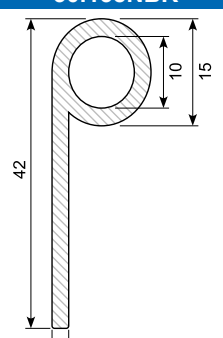
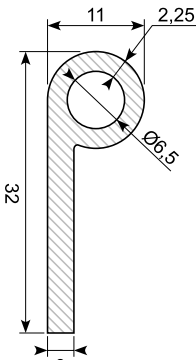
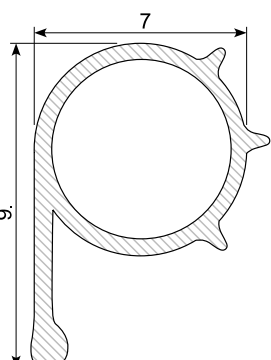
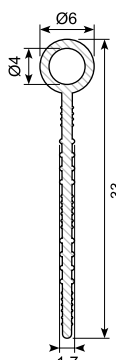
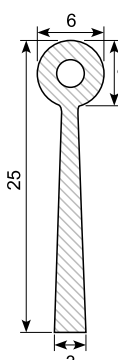
Alt efter hvilken hårdhed man vælger, kan man befæste profilet på flere måder. Valget af materiale afhænger af omgivelserne.

P-profiles are generally used for sealing cracks on e.g. doors, windows or machines.

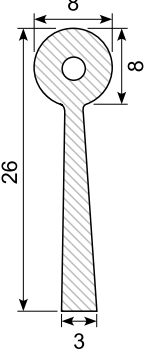
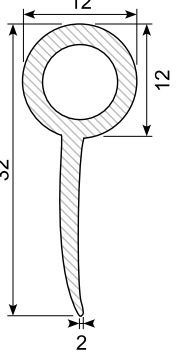
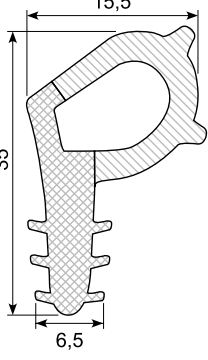
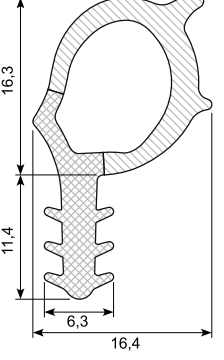
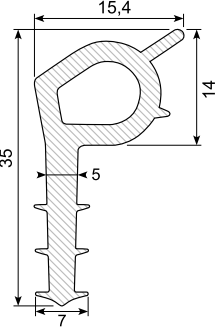
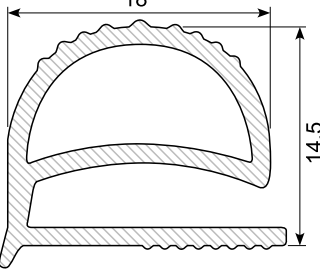
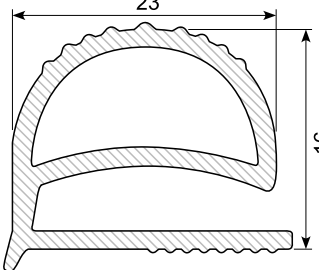
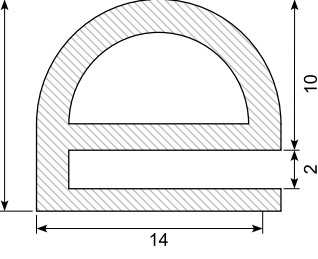
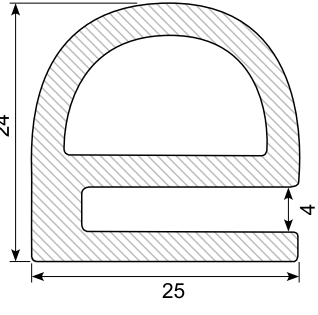
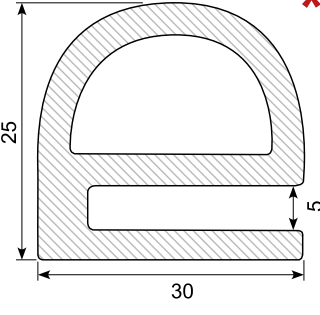
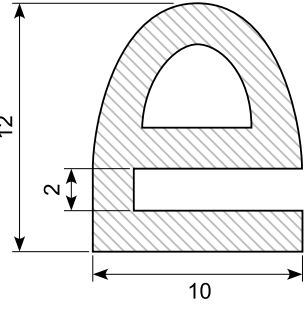
Depending on the selected hardness you can attach the profile in different ways. The choice of material depends on the environment.



# P-profiler / P-profiles

<p><b>30.136</b></p>  <p><b>Material:</b> EPDM, black <b>Hardness:</b> SH 65</p>	<p><b>30.136NBR</b></p>  <p><b>Material:</b> NBR, black <b>Hardness:</b> SH 65 <b>Oil resistant</b></p>	<p><b>30.136/45</b></p>  <p><b>Material:</b> EPDM, black <b>Hardness:</b> SH 45 soft</p>	<p><b>30.OT1057</b> *</p>  <p><b>Material:</b> Silicone, <b>white</b> <b>Max. 270 °C</b> <b>Min. order: 50 m</b></p>
<p><b>30.182</b></p>  <p><b>Material:</b> Silicone, <b>grey</b> <b>Hardness:</b> SH 60A <b>RAL 7040</b> <b>FDA conform</b></p>	<p><b>30.22381</b></p>  <p><b>Material:</b> CR, black <b>Hardness:</b> SH 70 <b>Conditional oil resistant</b></p>	<p><b>30.148S</b> *</p>  <p><b>Material:</b> EPDM, black <b>Hardness:</b> SH 65 <b>Min. order: 450 m</b></p>	<p><b>30.7408X</b></p>  <p><b>Material:</b> EPDM, black</p>
<p><b>30.OT2036</b></p>  <p><b>Material:</b> Silicone, black <b>Max. 270 °C</b></p>	<p><b>30.140</b></p>  <p><b>Material:</b> SEBS, black <b>Hardness:</b> SH 60A</p>	<p><b>30.138S</b></p>  <p><b>Material:</b> EPDM, black <b>Hardness:</b> SH 65</p>	<p><b>30.138NBR</b> *</p>  <p><b>Material:</b> NBR <b>Oil resistant</b> <b>Min. order: 100 m</b></p>
<p><b>30.13708</b></p>  <p><b>Material:</b> Silicone, <b>white</b> <b>Hardness:</b> SH 45</p>	<p><b>30.OT101</b> *</p>  <p><b>Material:</b> Silicone, <b>brown</b> <b>Min. order: 100 m</b></p>	<p><b>52.269X</b></p>  <p><b>Material:</b> PVC, black <b>Hardness:</b> Medium</p>	<p><b>30.174S</b> *</p>  <p><b>Material:</b> EPDM, black <b>Hardness:</b> SH 65 <b>Min. order: 500 m</b></p>

# P-profiler / P-profiles

<p><b>30.176</b> *</p>  <p>Material: EPDM, black Hardness: SH 65 Min. order: 1.000 m</p>	<p><b>30.180</b></p>  <p>Material: EPDM, black Hardness: SH 65</p>	<p><b>30.8538</b> *</p>  <p>Material: EPDM co-ex Hardness: SH 65 / density 0,70 Min. order: 2.000 m</p>	<p><b>30.8538B</b> *</p>  <p>Material: EPDM co-ex Hardness: SH 65 / density 0,5 Min. order: 2.000 m</p>
<p><b>30.OT3271</b> *</p>  <p>Material: Silicone, light grey Min. order: 1.000 m</p>	<p><b>30.6487</b> *</p>  <p>Material: PVC, grey Length: 3 m Min. order: 1.000 m</p>	<p><b>30.SM251</b> *</p>  <p>Material: TPE / EPDM, grey Hardness: SH 65 Length: 25 m Min. order: 200 m</p>	<p><b>30.OT1081</b></p>  <p>Material: Silicone, white</p>
<p><b>30.OT3334</b></p>  <p>Material: Silicone, white</p>	<p><b>31.OT2179</b> *</p>  <p>Material: Silicone, white Min. order: 100 m</p>	<p><b>30.OT1080</b></p>  <p>Edge trim: Silicone, white Hardness: SH 60</p>	