



# EL-S Serie Kompaktsystem

## EL-S single system

### EL-S-60N


#### Produktmerkmale

- Integrierter Überlastschutz
- Schutzschalter inklusive
- Schlauchstück im Lieferumfang

#### Product characteristics

- Integrated overload protection
- Protective switch inclusive
- Connecting hose included in delivery

#### Abmessungen / Dimensions

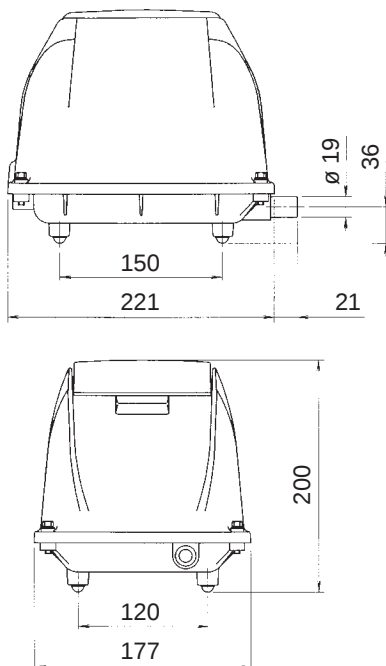

#### Technische Daten / Technical data

| Modell / Model                                      |       |                        | EL-S-60N <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| Volumenstrom <sup>1)</sup> / Air flow <sup>1)</sup> | l/min | 0 mbar                 | 98                     |
|                                                     |       | 50 mbar                | 88                     |
|                                                     |       | 100 mbar               | 76                     |
|                                                     |       | 150 mbar               | 64                     |
|                                                     |       | 200 mbar               | 52                     |
|                                                     |       | 250 mbar               | 40                     |
| Spannung <sup>2)</sup> / Voltage <sup>2)</sup>      | V     |                        | 230                    |
| Leistungsaufnahme / Power consumption               | W     | 200 mbar               | 48                     |
| Geräuschpegel / Noise level                         | dB(A) |                        | 43                     |
| Abmessungen / Dimensions                            | mm    | L x B x H<br>L x W x H | 221 x 177 x 200        |
| Schlauchanschluss / Connection                      | mm    | Ø außen<br>Ø outside   | 19                     |
| Nettogewicht / Net weight                           | kg    |                        | 4.4                    |

<sup>1)</sup> Die tatsächliche Leistung kann bis zu +/- 10% von den Angaben abweichen

<sup>2)</sup> Werte bei 50 Hz

<sup>3)</sup> Kunststoffgehäuse

<sup>1)</sup> Product performance may vary +/- 10% from performance curves

<sup>2)</sup> Values at 50 Hz

<sup>3)</sup> Plastic housing

#### Leistungsdaten / Performance data

Optimaler Einsatzbereich / Optimal operating span

